



BIM850 | BIM851 | BIM852 | BIM853



Installatiehandleiding Soteria wand Sirene VID flitslicht




Altijd een veilig idee.

Product informatie

De Soteria Wand sirene VID flitslicht, is een adresseerbare signaalgever welke geschikt is voor een melderlus met het CORE, Discovery of het XP95 protocol. De signaalgever dient te worden gemonteerd op een BIM579 - Soteria EasyFit Xpert 8 montage sokkel.

Afmetingen

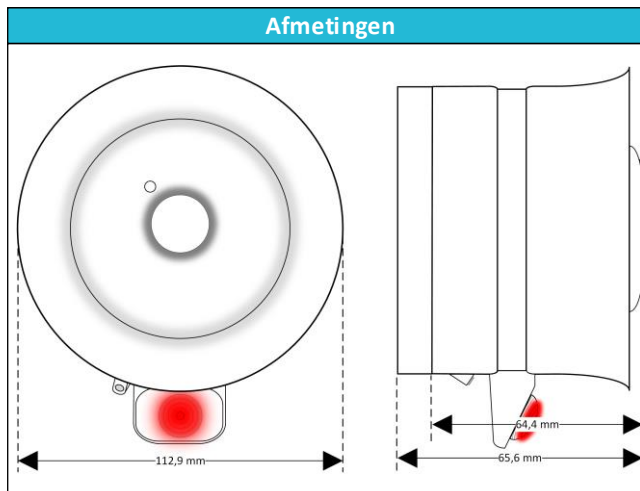

Technische informatie


De vermelde gegevens kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. De actuele versie van dit document Kijkt u op de website van Hertek www.hertek.nl

Gewicht: 195 g
Afmetingen: 112,9 x 64,4 mm
Afmetingen incl. sokkel: 112,9 x 65,6 mm
Bedrijfstemperatuur: -20 tot 70 °C
Max. relatieve luchtvochtigheid: 95% @40 °C (zonder condensatie)
Beschermingsgraad (IP): IP33
Bedrijfsspanning: 17 tot 35 VDC
Type ingebouwde isolator: 20C
Ruststroom: 0,89 mA
Alarmstroom minimaal: 3,9 mA
Alarmstroom maximaal: 8,2 mA
Kleur flitslicht: Rood / Wit
Geluidsdruk Slow Whoop signaal: 83 - 101 dB(A)

EasyFit universele sokkel

Soteria signaalgevers worden gemonteerd op een EasyFit universele sokkel. Raadpleeg document nummer BAO207 op de website van Hertek, www.hertek.nl

Montage instructie:

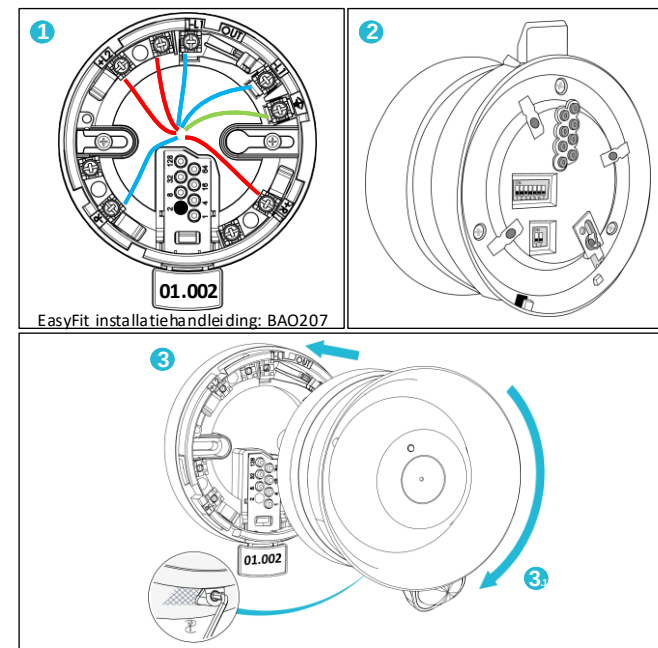

- 1 Controleer of de EasyFit melder sokkel correct is aangesloten en het juiste adres ingesteld is op de Xpert8 adreskaart
- 2 Indien de signaalgever gebruikt wordt op eenmelderlus met het Apollo XP95 protocol, stelt u deze in middels de DIP switches (Zie onderstaande tabellen)
- 3 Draai de signaalgever op de soteria EasyFit sokkel
- 3 Indien gewenst kan de signaalgever met een 1,5 mm inbusleutel worden geborgd tegen ongewenst uitdraaien.

Protocol	Volume XP95	Flits frequentie
XP95	Laag	0,5 Hz
Core/Discovery	Hoog	1,0 Hz

Toon instelling in XP95 mode			
DIP switches	Toon 1	Toon 2	
	Apollo Evacuation Tone 550Hz. 0,5s, 825 Hz. 0,5s		Apollo Fire Systems Alert Tone 1s OFF / 825Hz. 1s ON
	Slow Whoop. (NEN2575)		Continue
	500-1200Hz. 3,5s / 0,5s OFF		825Hz.
	DIN Tone, Sweep (DIN 33404)		Continue
	1200Hz. - 500Hz., 1s (1Hz.)		825Hz.

Groep adres in XP95 mode							
Adres	DIP switches	Adres	DIP switches	Adres	DIP switches	Adres	DIP switches
112		116		120		124	
113		117		121		125	
114		118		122		126	
115		119		123			

Voordelen



Voor elke situatie de juiste oplossing



Advies op maat



Persoonlijke benadering



Altijd bereikbaar

Expert in veiligheid, welzijn, continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen

Hertek
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 584111
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl

BAO207 01

Altijd een veilig idee.